



接着／接合下地用Al表面粗化技術「ケミブラスト処理」

アルミ-樹脂接合強化処理

接合方法

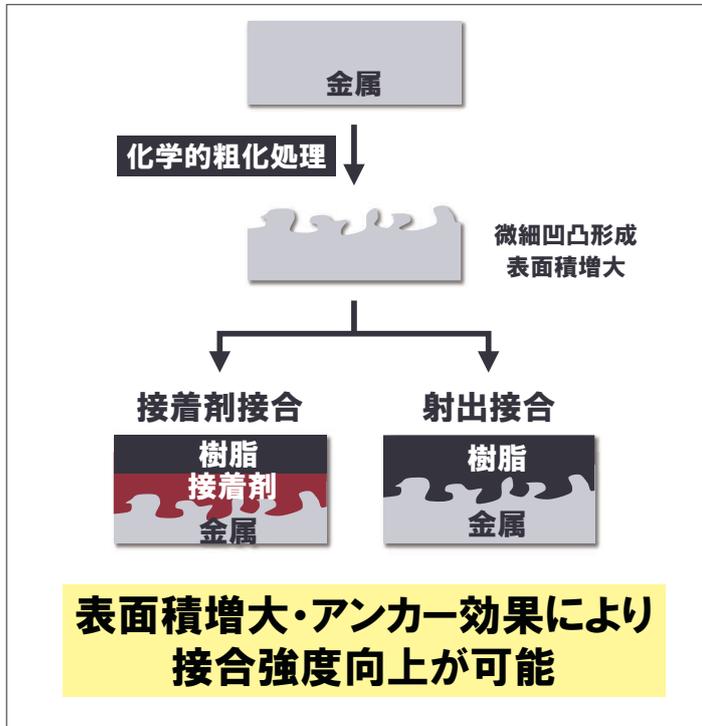

接合強度

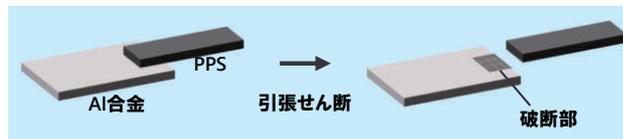

A5052

40 MPa以上

PPS凝集破断


ADC12

40 MPa以上

PPS凝集破断

展伸材・ダイカスト材で
高い引張せん断強度が得られる

形状ラインナップ

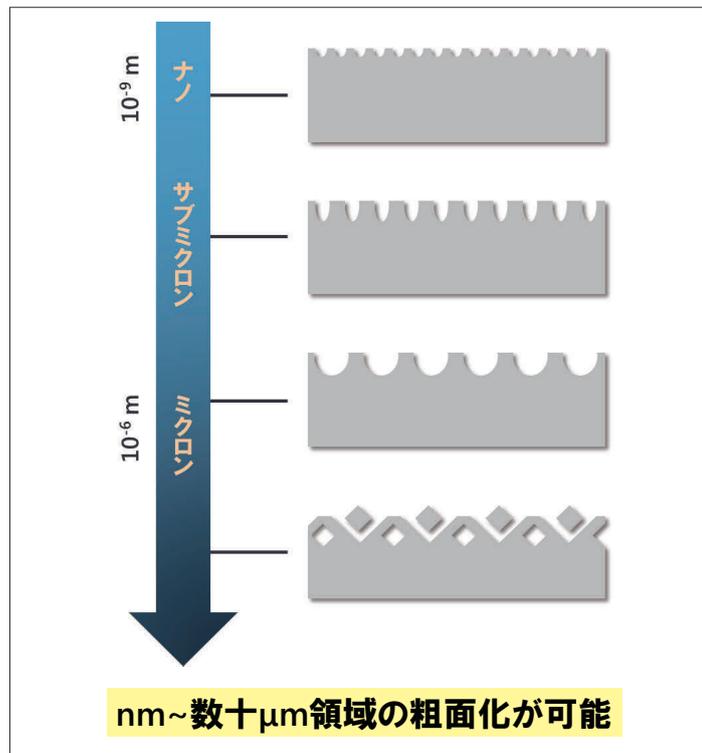

基材耐久性

| 処理 | 塩水噴霧試験 0h 168h |
|----------------------|-------------------|
| 粗面化のみ 樹脂 金属 | |
| 粗面化+化成処理 樹脂 金属 | |

粗面化+化成処理により、
耐久性向上が可能

