


接着／接合下地用Al表面粗化技術「ケミブラスト処理」

アルミ-樹脂接合強化処理

接合方法

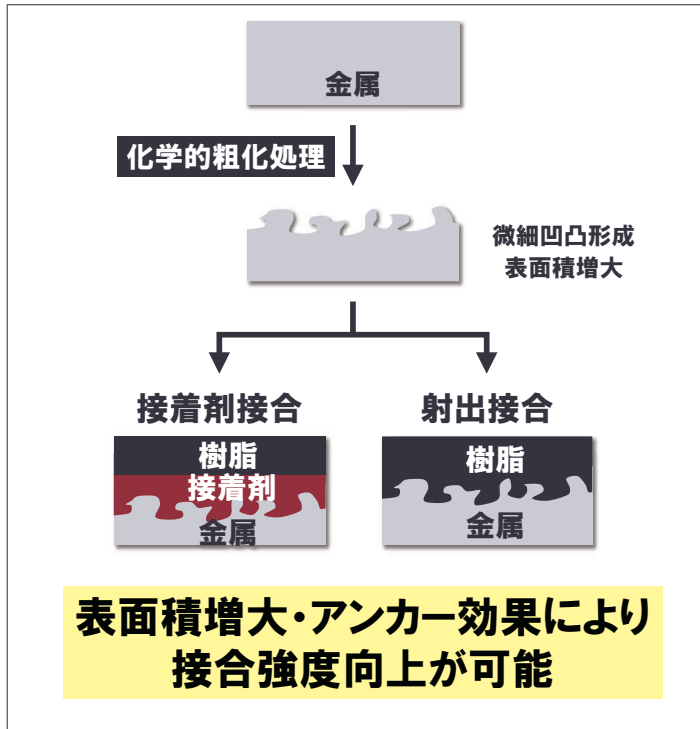

接合強度

Al合金 PPS

引張せん断

破断部

A5052

40 MPa以上

PPS凝集破断


ADC12

40 MPa以上

PPS凝集破断

展伸材・ダイカスト材で
高い引張せん断強度が得られる

形状ラインナップ

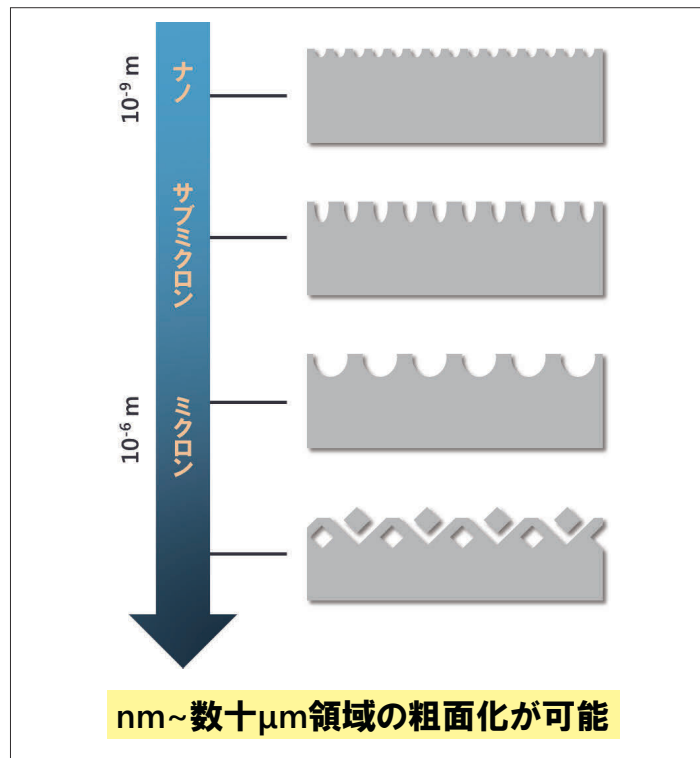

基材耐久性

処理	塩水噴霧試験 0h 168h
粗面化のみ 樹脂 金属	
粗面化+化成処理 樹脂 金属	

粗面化+化成処理により、
耐久性向上が可能